


**BUSINESS  
COLLECTION**

**ORIGINAL PARQUET<sup>®</sup>**  
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO



 ORIGINAL PARQUET®

IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO



*Il profumo del legno,  
il camminarvi sopra a piedi nudi,  
restano piaceri INIMITABILI.*

ROBERTO BALLARDINI

*The smell of the wood,  
walk on it barefoot,  
remain INIMITABLE pleasures.*

ROBERTO BALLARDINI

*L'odeur du bois,  
marcher sur elle pieds nus,  
restent des plaisirs INIMITABLES.*

ROBERTO BALLARDINI





indice contenuti  
table of contents - table de matière

<b>Linea BUSINESS</b>	<b>06</b>	<b>PIALLATI INVECCHIATI ROVERE</b>	<b>50</b>
<b>FSC e ambiente</b>	<b>08</b>	Piallato invecchiato Antico	56
<i>FSC and environment - FSC et environnement</i>		Piallato invecchiato Invisibile	57
<b>Aspetti di superficie</b>	<b>10</b>	Piallato invecchiato Grigio Siderale	58
<i>treatment of the surface - traitement de la surface</i>		Piallato invecchiato Noce	59
<b>Finiture e trattamenti</b>	<b>11</b>	<b>CASTELLI ROMANI</b>	<b>60</b>
<i>finishing - finitions</i>		Monte Porzio Catone	66
<b>Colori</b>	<b>13</b>	Lanuvio	67
<i>colors - couleurs</i>		Rocca di Papa	68
<b>BUSINESS</b>	<b>16</b>	Marino	69
Trasparente	22	Castel Gandolfo	70
Invisibile	23	Genzano	71
Bianco Crema	24	<b>MINIBUSINESS ROVERE EUROPEO</b>	<b>72</b>
Noce Biondo	25	FSC 100%	
Grigio Siderale	26	Naturale	78
Invecchiato Fumè	27	Bianco Nevada	79
<b>PREMIUM BUSINESS</b>	<b>28</b>	Vaniglia	80
Trasparente	34	Bianco Crema	81
Invisibile	35	Pietra	82
Perla	36	Invisibile	83
Miele	37	Noce Biondo	84
<b>TOP BUSINESS</b>	<b>38</b>	Noce Dark	85
Antico	44	Fumo di Londra light	86
Invisibile	45		
Bianco	46		
Grigio	47		
Perla	48		
Miele	49		

*Despite the philosophy of Original Parquet has always been based on the Made In Italy and therefore on a product that stands out for the quality and attention to detail and able to enhance any environment, from a few years the company has decided to add to its main range a line called "BUSINESS" consisting of imported products both of Extra-UE and of European Community origin.*

*It is a collection with a wide range of important sizes that lends itself to different treatments of colors and finishing and that takes its name from the competitiveness of its price: in a period like the current one is in fact essential to meet the needs of all segments of the market offering to the customers a wide range of products at competitive prices without sacrificing anything in terms of quality and aesthetics.*


*Original Parquet is always oriented at the customer, constantly checking every production process on the imported products.*

*Malgré la philosophie de Original Parquet a toujours été basée sur le Made In Italy et donc sur un produit qui se caractérise par la qualité et l'attention au détail et en mesure d'améliorer n'importe quel environnement, de quelques années, la société a décidé d'ajouter à son principal gamme une ligne appelée "BUSINESS" compose de produits importés à la fois des Extra-UE et d'origine communautaire.*

*Il s'agit d'une collection composée de dimensions importantes qui se prête à différents traitements de couleurs et de finition et qui tire son nom de la compétitivité de son prix: dans une période comme celle actuelle est en effet essentiel de répondre aux besoins de tous les segments du marché en offrant aux clients une large gamme de produits à des prix raisonnable sans rien sacrifier en termes de qualité et d'esthétique.*

*Original Parquet est toujours attentif à la qualité des produits qui offre à ses clients, pourtant a décidé de vérifier dès le départ tous les processus de production qui est réalisée sur les produits importés.*





Nonostante la filosofia di Original Parquet sia improntata da sempre sul Made In Italy e quindi su un prodotto che si distingue per la qualità e la cura dei dettagli e in grado di valorizzare ogni tipo di ambiente, da alcuni anni l'azienda ha deciso di affiancare alla sua gamma principale una linea "BUSINESS" costituita da prodotti di importazione sia Extra-UE che di origine comunitaria.

Si tratta di una serie dai formati importanti che si presta a trattamenti di colori e finiture diverse e che prende il nome proprio dalla competitività del suo prezzo: in un periodo come quello attuale è infatti fondamentale soddisfare le esigenze di tutti i segmenti del mercato offrendo alla clientela una vasta gamma di prodotti a prezzi vantaggiosi senza sacrificare nulla in termini di qualità ed estetica.

Original Parquet è da sempre attenta alla qualità dei prodotti che offre ai suoi clienti, per questo ha deciso di controllare fin dall'origine ogni processo produttivo che viene operato sui prodotti di importazione.





*Original Parquet has achieved the FSC® CERTIFICATION in 2011, that is a specific international certification for the forest sector and wooden or non-wooden products derived from the controlled forests.*

*This certification guarantees that the wood used in these products comes from forest that are responsibly and controlled managed according to strict environmental, social and economic standards.*

*Through this certification it is possible to demonstrate in a transparent way the active contribution to a responsible forest management. This means to protect the environment, bring real advantages to the local populations and workers as well as to assure efficiency in economical terms.*

*Numerous checks in the forests and in the company are made by accredited authorities in order to verify that the requisites required by the*

*Original Parquet a obtenu en 2011 la CERTIFICATION FSC®, une certification internationale spécifique pour le secteur forestier et ses produits dérivés.*

*Elle identifie les produits contenant du bois provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable selon de rigoureuses normes environnementales, sociales et économiques.*

*A travers cette certification, il est donc possible de démontrer de manière transparente et contrôlée la propre contribution active à la gestion forestière responsable. Ce qui signifie protéger le milieu naturel, apporter de réels avantages aux populations, aux communautés locales, aux travailleurs et assurer l'efficacité économique.*

*Par ailleurs, des organismes accrédités effectuent de nombreux contrôles en forêt et en usine afin de vérifier le respect total des normes définies par les critères FSC®.*

*La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces*

*FSC® standard are totally fulfilled.*

*The forest of origin is controlled and evaluated independently in compliance with these standards (principles and rules of good forest management), defined and approved by the Forest Stewardship Council® a.c. through the participation and the consent of the parties involved.*


*In 2016 Original Parquet obtained the certification PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) a further recognition that the wood used in the manufacture meets high standards of protection of the environment and of the forests.*

*PEFC™ is a recognition program of national forest certification scheme which is based on a broad agreement of stakeholders with the aim of implementing a sustainable forest management at national and regional level : forest owners, end users, consumers and professionals.*

*standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par le Forest Stewardship Council® a.c. avec la participation et le consentement des parties intéressées.*

*En 2016, Original Parquet a obtenu la certification PEFC™ (Programme pour l'approbation des systèmes de certification forestière) une reconnaissance supplémentaire que le bois utilisé dans la fabrication de son produit répond à des normes élevées de protection des aspects environnementaux, sociaux et économiques des forêts.*

*Le PEFC™ est un programme de reconnaissance des systèmes nationaux de certification forestière: repose sur un large accord des parties prenantes pour la mise en œuvre de la gestion durable des forêts aux niveaux national et régional: propriétaires forestiers, utilisateurs finaux, consommateurs, professionnels.*



Original Parquet nel 2011 ha ottenuto la **CERTIFICAZIONE FSC®**, una certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non legnosi, derivati dalle foreste.

Essa identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera controllata e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Tramite tale certificazione è quindi possibile dimostrare in maniera trasparente il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. Ciò significa tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurare efficienza in termini economici.

Vengono inoltre effettuati, per opera di enti accreditati, numerosi controlli in foresta e in azienda al fine di verificare che i requisiti definiti dagli standard FSC® siano pienamente rispettati.

La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti e approvati da Forest Stewardship Council a.c.® tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

Nel 2016 Original Parquet ottiene la **CERTIFICAZIONE PEFC™** (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) un riconoscimento ulteriore che il legno utilizzato nella fabbricazione del proprio prodotto risponda ad elevati standard di salvaguardia delle caratteristiche ambientali, sociali ed economici delle foreste.

Il PEFC™ è un programma di riconoscimento degli schemi di certificazione forestale nazionali: si basa su una larga intesa delle parti interessate all'implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale: proprietari forestali, consumatori finali, utilizzatori, liberi professionisti.



**EFFETTO SCAVATO - RAW TEXTURE - EFFET EXCAVÉ**



Particolare trattamento superficiale ottenuto da un equilibrato mix di crepe grossolane, grandi nodi aperti e stuccati e veri e propri solchi più o meno profondi i quali conferiscono un aspetto estetico unico nel suo genere, marcatamente "rurale".

**PIALLATO - HANDSCRAPED - RABOTÉ**



Finitura caratterizzata da irregolari ondulazioni sulla superficie del legno che dona un aspetto vissuto ed antico al parquet ripercorrendo lo stile ed il fascino dell'artigianalità seguendo la grande tradizione del passato.

La piallatura dona una tridimensionalità al pavimento in legno rendendolo ancora più piacevole sia alla vista sia al tatto.

**ROVERE INVECCHIATO - SMOKED - VIELLIS FUMÈ**



È un particolare trattamento che non riguarda solamente la superficie della parte nobile ma la totalità della massa del legno attraverso uno specifico processo di lavorazione che determina una tonalità "bruna" irregolare di tavola in tavola a seconda delle sostanze naturali contenute nelle diverse fibre.

Sono presenti crepe grossolane e grandi nodi, tutti stuccati.

**SPAZZOLATURA - BRUSHED - BROSSAGE**

È una lavorazione meccanica effettuata sulla parte superficiale del legno nobile realizzata al fine di ottenere una pulitura del legno e per esaltare la presenza di venature "graffio" poco profonde.

È la tecnica maggiormente utilizzata per preservare nel tempo la qualità superficiale del pavimento.

**OLIATURA UV - UV OILED - HUILAGE UV**

Questo trattamento permette di ottenere con verniciatura in linea, finiture di aspetto simili a quelle ottenute con oli naturali, rispetto ai quali, ha migliori caratteristiche chimiche e meccaniche.

**VERNICIATURA UV - UV VARNISHED - VERNISSAGE UV**

Questo è un trattamento effettuato mediante applicazione di vernice trasparente, fotopolimerizzabile con lampade UV ed applicabile in linea con spalmatrice a rullo, appositamente formulata per la finitura del parquet prefinito.

Le sue caratteristiche principali sono pienezza, durezza, alta resistenza al graffio ed all'abrasione.

In funzione del numero di GLOSS che viene predefinito si può ottenere l'aspetto SEMILUCIDO.





RAW TEXTURE - EFFET EXCAVÉ




HANDSCRAPED - RABOTÉ




SMOKED - VIELLIS FUMÉ



BRUSHED - BROSSAGE

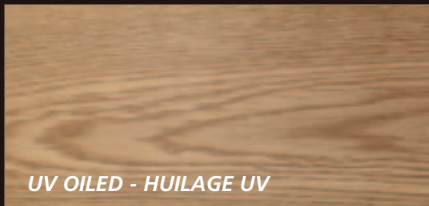

UV OILED - HUILAGE UV

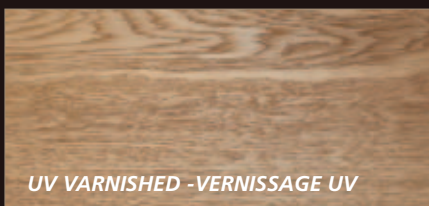

UV VARNISHED - VERNISSAGE UV

#### **RAW TEXTURE**

Special surface treatment obtained from a balanced mix of coarse cracks, large knots (both open and filled) and real deep grooves which give to the parquet an unique appearance, markedly "rural".

#### **HANDSCRAPED**

Scraping is amongst the most antique embellishment techniques, being already adopted in the past since it was one of the few possible hand-working techniques due to the lack of machine-tools, it is still carried out today in the same way, with respect to the tradition where the main characteristic of surface unevenness is its fundamental element.

#### **SMOKED**

It is a particular treatment that doesn't involve just the surface of the top layer but all the timber, through a specific process of work that gives a board-by-board irregular "brown" burnished shade, according to the natural substances contained in the different fibres.

#### **BRUSHED**

It is a mechanical process carried out on the superficial part of the top layer made to obtain a wood cleaning and enhance the presence of superficial scratch grains.

It is the most used technique to preserve the surface quality of the flooring in the course of time.

#### **UV OILED**

This treatment through linear coating enables to obtain finishing similar to those obtained with traditional oils, compared to which it gives better chemical and mechanical performances.

#### **UV VARNISHED**

This treatment is carried out with a transparent, photopolymerisable varnish with UV lamps and applicable in line with spread roller, specifically formulated for prefinished parquet.

Its main characteristics are wholeness, hardness, high scratch and abrasion resistance.

According to the predefined number of GLOSS, a SEMI-GLOSSY look is obtainable.

#### **EFFET EXCAVÉ**

Spécial traitement de surface obtenu à partir d'un mélange équilibré de fissures grossières, gros nœuds ouverts et remplis et réel sillons profonds qui lui donnent une apparence unique, marquée "rural".

#### **RABOTÉ**

Le rabotage est un procédé d'embellissement antique déjà utilisé par le passé parmi les quelques techniques possibles en absence de machines-outils; il est effectué encore aujourd'hui dans le même esprit et le respect de la tradition dont la caractéristique principale de l'irrégularité de surface en est l'élément fondamental.

#### **VIELLIS FUMÉ**

C'est un traitement spécial qui ne concerne pas uniquement la surface de la partie noble mais la totalité de la masse du bois par un processus spécifique qui met en évidence une tonalité "brune" irrégulière de lame en lame selon les substances naturelles contenues dans les différentes fibres.

#### **BROSSAGE**

C'est un travail mécanique effectué sur la surface de la couche d'usure afin d'obtenir un nettoyage du bois et de rehausser la présence de veinures «griffes» peu profondes. C'est la technique la plus utilisée pour préserver dans le temps la qualité de la surface du parquet.

#### **HUILAGE UV**

Ce traitement permet d'obtenir par une application en ligne, une finition d'aspect semblable à celle obtenue avec des huiles traditionnelles mais avec de meilleures caractéristiques chimiques et mécaniques.

#### **VERNISSAGE UV**

C'est un traitement effectué par application de vernis transparent, photo-polymérisable avec des lampes UV et applicable au rouleau à peindre, spécialement conçu pour la finition du parquet préfini.

Ses caractéristiques principales sont uniformité, longévité, haute résistance aux éraflures et à l'abrasion. En fonction du numéro de GLOSS prédéfini il est possible d'obtenir l'aspect SEMI-BRILLANT.

RUSTICA-SELECT □



FREE CLASS-UNICA FC



scelte qualitative



## RUSTICO - SELECT

DIMENSIONE NODI NATURALI:	≤ 50 mm DIAMETRO
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:	≤ 50 mm DIAMETRO
NODI RAGGRUPPATI:	CONSENTITI
DIFETTI STUCCATI:	CONSENTITI
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE
STONALIZZAZIONI:	LIMITATE
SPACCATURE:	NON CONSENTITE
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):	PERMESSI
PRESENZA ALBURNO:	≤ 20% DELLE PLANCE
DIMENSIONI ALBURNO:	≤ 10% IN LARGHEZZA
ALTERAZIONE BIOLOGICA:	NON CONSENTITA

Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet. La scelta "Rustica - Select" di Original Parquet, proveniente dalla sezione centrale e mediana del tronco, è composta dalla selezione di nodi naturali e marci-stuccati con limitazioni in termini di dimensioni ed aspetto. Tale grado di scelta tende ad esaltare la naturalezza del tronco segato limitatamente ai criteri sopra descritti.

*\* le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti.*

## RUSTIC - SELECT GRADE

SOUND KNOTS SIZE:	≤ 50mm DIAMETER
UNSOUND FILLED KNOTS SIZE *:	≤ 50mm DIAMETER
GROUP KNOTS:	ALLOWED
FILLED DEFECTS:	ALLOWED
DARK LINES SIZE:	UNLIMITED
DARK LINES QUANTITY:	UNLIMITED
TONAL VARIATION:	LIMITED
SPLITS / CRACKS:	NOT ALLOWED
MEDULLARY RAYS (MIRRORS):	ALLOWED
SAPWOOD FREQUENCY:	≤ 20% OF PLANKS
SAPWOOD SIZE:	≤ 10% IN WIDTH
INSECT DAMAGE:	NOT ALLOWED

*All the characteristics are allowed without limits of dimensions or quantity if they do not compromise the resistance or the quality of wearing resistance of parquet floors.*

*The "Rustic - Select" grade of Original Parquet, coming from the central and median section of the trunk, is composed of the selection of sound and unsound knots with limitations in terms of dimensions and appearance. This selection tends to enhance the naturalness of the sawn trunk, limited to the criteria described above.*

*\* knot splits and holes caused by knots larger than 3 mm must be filled.*

## RUSTIQUE - SELECT CHOIX

• TAILLE DES NOEUDS SAINS:	DIAMÈTRE ≤ 50mm
• TAILLES DES NŒUDS PAS SAINS (REMPILIS) *:	DIAMÈTRE ≤ 50mm
• GROUPE DE NOEUDS:	ADMIS
• DÉFAUTS REMPLIS:	ADMIS
• TAILLE DES LIGNES FONCES:	SANS LIMITATION
• QUANTITÉ DE LIGNES FONCÉES:	SANS LIMITATION
• VARIATION TONALE:	LIMITÉE
• FISSURES:	NON ADMIS
• RAYONS MÉDULLAIRES (MIROIRS):	ADMIS
• FRÉQUENCE AUBIER:	≤ 20% DE PLANCHES
• TAILLE AUBIER:	≤ 10% EN LARGEUR
• DÉFAUTS D'INSECTES:	NON ADMIS

*Toutes les caractéristiques sont admises sans limite de dimensions ni de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des parquets. Le choix "Rustique - Select" du Original Parquet, qui provient de la section centrale et médiane du tronc, se compose de la sélection de noeuds sains et non sains avec des limitations en termes de dimensions et d'apparence. Cette sélection tend à rehaussant le naturel du tronc scié, limité aux critères décrits ci-dessus.*

*\* Les fissures et les trous de nœuds de plus de 3 mm doivent être remplis.*



## FREE CLASS - UNICA FC

DIMENSIONE NODI NATURALI:	ILLIMITATA	<p>Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.</p> <p>La scelta "Free Class – Unica" risulta essere la più varia e completa fra le scelte di Original Parquet. Gli elementi costituenti la parte nobile delle plance sono presi dalla totalità del tronco. Il grado di selezione che ne scaturisce presenta caratteristiche naturali di forte impatto che rappresentano tutta la naturale rappresentazione del legno proveniente dalle sezioni più varie del tronco.</p> <p><i>* le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti.</i></p>
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:	ILLIMITATA	
NODI RAGGRUPPATI:	CONSENTITI	
DIFETTI STUCCATI:	CONSENTITI	
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE	
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE	
STONALIZZAZIONI:	ILLIMITATE	
SPACCATURE:	ILLIMITATE	
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):	PERMESSI	
PRESENZA ALBURNO:	ILLIMITATO	
DIMENSIONI ALBURNO:	≤ 20% IN LARGHEZZA	
ALTERAZIONE BIOLOGICA:	NON CONSENTITA	

## FREE CLASS GRADE FC

SOUND KNOTS SIZE:	UNLIMITED	<p>All the characteristics are allowed without limits of dimensions or quantity if they do not compromise the resistance or the quality of wearing resistance of parquet floors.</p> <p>The "Free Class" grade turns out to be the most varied and complete among the grades of Original Parquet. The elements constituting the hardwood top layer of the planks are taken from the totality of the trunk. The selection that emerges presents natural features of strong impact that represent all the natural representation of wood coming from the most varied sections of the trunk.</p> <p><i>* knot splits and holes caused by knots larger than 3 mm must be filled.</i></p>
UNSOUND FILLED KNOTS SIZE *:	UNLIMITED	
GROUP KNOTS:	ALLOWED	
FILLED DEFECTS:	ALLOWED	
DARK LINES SIZE:	UNLIMITED	
DARK LINES QUANTITY:	UNLIMITED	
TONAL VARIATION:	UNLIMITED	
SPLITS / CRACKS:	UNLIMITED	
MEDULLARY RAYS (MIRRORS):	ALLOWED	
SAPWOOD FREQUENCY:	UNLIMITED	
SAPWOOD SIZE:	≤ 20% IN WIDTH	
INSECT DAMAGE:	NOT ALLOWED	

## FREE CLASS CHOIX FC

• TAILLE DES NŒUDS SAINS:	SANS LIMITATION	<p>Toutes les caractéristiques sont admises sans limite de dimensions ni de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des parquets.</p> <p>La catégorie "Free Class" se révèle être la plus variée et la plus complète entre les catégories de Original Parquet. Les éléments constituant la couche supérieure en bois noble des planches proviennent de la totalité du tronc. La sélection qui en ressort présente des caractéristiques naturelles à fort impact représentant toute la représentation naturelle du bois provenant des parties les plus variées du tronc.</p> <p><i>* Les fissures et les trous de nœuds de plus de 3 mm doivent être remplis.</i></p>
• TAILLES DES NŒUDS PAS SAINS (REMP LIS) *:	SANS LIMITATION	
• GROUPE DE NŒUDS:	ADMIS	
• DÉFAUTS REMPLIS:	ADMIS	
• TAILLE DES LIGNES FONCES:	SANS LIMITATION	
• QUANTITÉ DE LIGNES FONCÉES:	SANS LIMITATION	
• VARIATION TONALE:	SANS LIMITATION	
• FISSURES:	SANS LIMITATION	
• RAYONS MÉDULLAIRES (MIROIRS):	ADMIS	
• FRÉQUENCE AUBIER:	SANS LIMITATION	
• TAILLE AUBIER:	≤ 20% EN LARGEUR	
• DÉFAUTS D'INSECTES:	NON ADMIS	

plancia  
BUSINESS

La serie Business è un tavolato di grandi dimensioni e rappresenta un'alternativa più vantaggiosa in termini economici alle plance uniche di produzione italiana senza precluderne gli standard qualitativi.

Si tratta di un prodotto "Import" controllato all'origine direttamente da nostri tecnici, il quale fin dal momento in cui è stato lanciato sul mercato ha riscontrato un notevole gradimento e riscontro in termini di volumi di vendita. Disponibile nella specie legnosa Rovere è possibile scegliere, oltre alla versione naturale, una vasta gamma di colori dagli sbiancati fino ai colorati.

*The Business Collection is a large size supple and represents a more economically advantageous alternative to the unique planks of Italian production without precluding quality standards.*

*It is an "Import" product controlled from the origin directly by our technicians and from the moment it was launched on the market has immediately received a considerable appreciation and response in terms of sales volumes.*

*Available in Oak wood you can also choose, in addition to the natural version, a wide range of colors from bleached to tinted.*

*La série Business est un parquet de grandes dimensions, et est une plus économiquement avantageux alternative à la planches uniques produites en Italie sans réduire les normes de qualité.*

*C'est un produit "Import" contrôlé directement auprès de nos techniciens, qui, depuis son lancement sur le marché a connu une forte appréciation et la réponse en termes de volumes de vente. Disponible en bois de chêne, vous pouvez choisir, en plus de la version naturelle, une large gamme de couleurs de blanchis à la couleur.*

INVISIBILE



plancia business



TRASPARENTE



INVISIBILE



BIANCO CREMA



INVECCHIATO FUMÈ



NOCE BIONDO



GRIGIO SIDERALE



SPECIFICHE TECNICHE

<b>SPECIE LEGNOSA</b>	Legno di Rovere (Quercus robur)
<b>STRUTTURA</b>	Prefinito
<b>STRATO SUPERIORE</b>	3/4 mm. Rovere (spessore nominale)
<b>SOTTOSTRATO</b>	11/12 mm. Pioppo (spessore nominale)
<b>SPESSORE</b>	15 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGHEZZA</b>	190 mm. *
	* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm. 200;
<b>LUNGHEZZA</b>	1.900 mm. **
	**Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.800 a mm. 2.000 (20% circa tagliate in 2 parti)
<b>SUPERFICIE</b>	Spazzolato
<b>PROFILO</b>	Incastro maschio - femmina
<b>PROFILO DEI BORDI</b>	Bordi micro-bisellati
<b>FINITURE</b>	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV" semilucida ad esclusione dei prodotti Invisibile la cui finitura è Spazzolata Oliata UV
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	Free Class FC (UNI EN 13489)
	NB presenza di vena rigata e fiammata, nodo piccolo e di medie dimensioni, presenza di alburno
<b>METODI DI INSTALLAZIONE</b>	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
<b>RESISTENZA AL FUOCO</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>EMISSIONE DI FORMALDEIDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÀ BIOLOGICA</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SCIVOLOSITÀ</b>	NPD
<b>MANUTENZIONE</b>	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANZIA</b>	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

plancia  
BUSINESS



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide



resistenza  
agli agenti  
chimici e resista

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>TIMBER SPECIES</b>	Oak (Quercus robur)
<b>CONSTRUCTION</b>	Engineered
<b>TOP LAYER</b>	3/4 mm. Oak (nominal thickness)
<b>BACKING</b>	11/12 mm. Poplar (nominal thickness)
<b>THICKNESS</b>	15 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>WIDTH</b>	190 mm. * * Widths vary depending on the availability of the moment from mm. 180 to mm. 200;
<b>LENGTH</b>	1.900 mm. ** ** Lengths vary according to the availability of the moment from mm. 1,800 to mm. 2,000 (about 20% cut into 2 parts)
<b>SURFACE</b>	Brushed
<b>PROFILE</b>	"Tongue-Groove"
<b>EDGES PROFILE</b>	Micro-beveled
<b>FINISH</b>	All items include a semi-glossy "UV Varnished Brushed" finish excluding "Invisible" products whose finish is Brushed Oiled UV
<b>GRADING</b>	Free Class FC (UNI EN 13489) NB presence of veïn and flames, small and medium-sized knot, presence of sapwood
<b>INSTALLATION METHODS</b>	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
<b>RESISTANCE TO FIRE</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>FORMALDEHYDE EMISSION</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>BIOLOGICAL DURABILITY</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SPLIPPERINESS</b>	NPD
<b>MAINTENANCE</b>	See the Maintenance Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>WARRANTY</b>	See the Warranty Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>ESSENCES DE BOIS</b>	Chêne (Quercus robur)
<b>CONSTRUCTION</b>	Préfini
<b>COUCHE SUPÉRIEURE</b>	3/4 mm. Chêne (épaisseur nominale)
<b>SOUS-COUCHE</b>	11/12 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
<b>ÉPAISSEUR</b>	15 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGEUR</b>	190 mm. * * Largeurs variables en fonction de la disponibilité du moment à partir de mm. 180 à mm. 200 ;
<b>LONGUEUR</b>	1.900 mm. ** ** Longueurs variables selon la disponibilité du moment de mm. 1.800 à mm. 2.000 (environ 20% coupé en 2 parties)
<b>SURFACE</b>	Brossé
<b>PROFIL</b>	Joint Languette & Rainure
<b>PROFIL DE BORDS</b>	Bords micro-biseautés
<b>FINITIONS</b>	Tous les articles ont une finition semi-brillante « Brossé Vernis UV » à l'exception des produits "Invisible", dont la finition est Brossé Huilé UV
<b>CLASSIFICATION</b>	Free Class FC (UNI EN 13489) NB présence de veine striée et flammée, nœud de petite et moyenne taille, présence d'aubie
<b>MÉTHODES D'INSTALLATION</b>	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
<b>RÉSISTANCE AU FEU</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCTIVITÉ THERMIQUE</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÉ BIOLOGIQUE</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>GLISSEMENT</b>	NPD
<b>ENTRETIEN</b>	Consultez les conseils d'entretien sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANTIE</b>	Consultez les directives de garantie sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**formati** sizes formats

**Business**  
15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV

**Rovere**  
Free Class  
FC

**PBRO/RO**  
**33**



plancia  
BUSINESS



<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>formati sizes formats</b>
<b>Rovere</b> Free Class FC	<b>Business</b> 15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato oliato UV
	<b>PBRO/ISB</b> 36



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**formati** sizes formats

**Business**

15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV

**Rovere**  
Free Class  
FC

**PBRO/VSI**

**36**

plancia  
BUSINESS

noce biondo

**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**formati** sizes formats

**Business**

15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV

**Rovere**  
Free Class  
FC

**PBRO/VSN**

**36**

25



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**Rovere  
Free Class  
FC**

**formati** sizes formats

**Business**  
15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV

**PBRO/GRS**  
**36**

plancia  
BUSINESS

invecchiato fumè

<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>formati</b> sizes formats
<b>Rovere</b> Free Class FC	<b>Business</b> 15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV
	<b>PBRO/RI</b> 38

collezione  
**PREMIUM  
BUSINESS**

La serie Premium Business esalta la vera naturalità del legno e delle sue variazioni cromatiche. Realizzata nello stesso formato della collezione Top Business, presenta una scelta con nodi\* meno frequenti, di diametro inferiore e meno marcati. Ideale per chi cerca una plancia dalla superficie più "pulita" e lineare, sempre mantenendo un'ottima convenienza in termini economici.

*The Premium Business collection enhances the true nature of wood and its chromatic variations. The collection which is produced in the same size and shape of the Top Business collection, has less knots, of a smaller diameter and less marked idela for who is looking for a "clean" and linear surface, although keeping a great economic convenience.*

*La série Premium Business met en valeur le vrai naturel du bois et ses variations chromatiques.*

*Fabriqué dans le même format que la collection Top Business, présente un choix avec des nœuds moins fréquents\*, en diamètre plus bas et moins marqué. Idéal pour ceux qui recherchent une planche avec surface plus "propre" et linéaire, en maintenant toujours une excellente commodité sur le plan économique.*



ANTICO



premium business



TRASPARENTE



INVISIBILE



MIELE



PERLA



collezione  
PREMIUM  
BUSINESS



SPECIFICHE TECNICHE

<b>SPECIE LEGNOSA</b>	Legno di Rovere (Quercus robur)
<b>STRUTTURA</b>	Prefinito
<b>STRATO SUPERIORE</b>	3 mm. Rovere (spessore nominale)
<b>SOTTOSTRATO</b>	11 mm. Pioppo (spessore nominale)
<b>SPESSORE</b>	14 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGHEZZA</b>	148 mm.
<b>LUNGHEZZA</b>	1.860 mm. (20% circa tagliate in 2 parti)
<b>SUPERFICIE</b>	Spazzolato
<b>PROFILO</b>	Incastro maschio - femmina
<b>PROFILO DEI BORDI</b>	Bordi micro-bisellati
<b>FINITURE</b>	Perla ed Invisibile: spazzolato Oliato UV Rovere Naturale e Miele: Spazzolato verniciato UV
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	Rustico □ (UNI EN 13489)
<b>METODI DI INSTALLAZIONE</b>	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
<b>RESISTENZA AL FUOCO</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>EMISSIONE DI FORMALDEIDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÀ BIOLOGICA</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SCIVOLOSITÀ</b>	NPD
<b>MANUTENZIONE</b>	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANZIA</b>	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

collezione  
**PREMIUM  
BUSINESS**



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide



resistenza  
agli agenti  
chimici e acqua

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>TIMBER SPECIES</b>	Oak (Quercus robur)
<b>CONSTRUCTION</b>	Engineered
<b>TOP LAYER</b>	3 mm. Oak (nominal thickness)
<b>BACKING</b>	11 mm. Poplar (nominal thickness)
<b>THICKNESS</b>	14 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>WIDTH</b>	148 mm.
<b>LENGTH</b>	1.860 mm. (about 20% cut into 2 parts)
<b>SURFACE</b>	Brushed
<b>PROFILE</b>	"Tongue-Groove"
<b>EDGES PROFILE</b>	Micro-beveled
<b>FINISH</b>	Perla and Invisible: brushed, UV oiled Rovere Naturale and Miele: Brushed, UV varnished
<b>GRADING</b>	Rustic □ (UNI EN 13489)
<b>INSTALLATION METHODS</b>	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
<b>RESISTANCE TO FIRE</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>FORMALDEHYDE EMISSION</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCTIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>BIOLOGICAL DURABILITY</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SPLIPPERINESS</b>	NPD
<b>MAINTENANCE</b>	See the Maintenance Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>WARRANTY</b>	See the Warranty Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>ESSENCES DE BOIS</b>	Chêne (Quercus robur)
<b>CONSTRUCTION</b>	Préfini
<b>COUCHE SUPÉRIEURE</b>	3 mm. Chêne (épaisseur nominale)
<b>SOUS-COUCHE</b>	11 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
<b>ÉPAISSEUR</b>	14 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGEUR</b>	148 mm.
<b>LONGUEUR</b>	1.860 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
<b>SURFACE</b>	Brossé
<b>PROFIL</b>	Joint Languette & Rainure
<b>PROFIL DE BORDS</b>	Bords micro-biseautés
<b>FINITIONS</b>	Perla et Invisible : Brossé, Huilé UV Chêne Naturel et Miele: Brossé, Vernis UV
<b>CLASSIFICATION</b>	Rustique □ (UNI EN 13489)
<b>MÉTHODES D'INSTALLATION</b>	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
<b>RÉSISTANCE AU FEU</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCTIVITÉ THERMIQUE</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÉ BIOLOGIQUE</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>GLISSEMENT</b>	NPD
<b>ENTRETIEN</b>	Consultez les conseils d'entretien sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANTIE</b>	Consultez les directives de garantie sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**Rovere  
rustico**  
□

**formati** sizes formats

**premium business**  
14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV

**PRB/RO/RX**  
**28**

collezione  
**PREMIUM  
BUSINESS**



<b>Specie legnose</b> <i>wood essence essence</i>	<b>formati</b> <i>sizes</i> <i>formats</i>
<b>Rovere rustico</b> □	<b>premium business</b> <i>14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV</i>
	<b>PRB/RO/ISB/RX</b> <b>28</b>



<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>formati</b> sizes formats
	<b>premium business</b> 14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV
<b>Rovere rustico</b> □	<b>PRB/RO/TPE/RX</b> 28

collezione  
**PREMIUM  
BUSINESS**

miele



**Specie  
legnose**

wood essence  
essence

**Rovere  
rustico**

□

**formati** sizes formats

**premium business**

14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV

**PRB/RO/TMI/RX**

**28**

collezione  
TOP BUSINESS

La serie Top Business esalta la vera naturalità del legno e delle sue variazioni cromatiche.

Sono presenti nodi e crepe stuccati che conferiscono un aspetto reale della vera essenza della Quercia Rustica.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro maschio-femmina, micro-bisellati sui 4 lati.

*Top Business collection exalts the true naturalness of wood and its chromatic variations.*

*There are filled knots and cracks that give a real appearance to the true essence of the Rustic Oak.*

*The four sides of the element are produced with tongue-groove joint, micro-beveled in the 4 edges.*

*La collection Top Business exalte le véritable naturel du bois et ses variations chromatiques.*

*Il existe des nœuds et des fissures qui donnent une apparence réelle à la véritable essence du chêne rustique.*

*Les quatre côtés de l'élément sont réalisés avec un joint languette et rainure, micro-biseauté dans les 4 bords.*

ANTICO







top business



ANTICO



BIANCO




PERLA



MIELE



GRIGIO

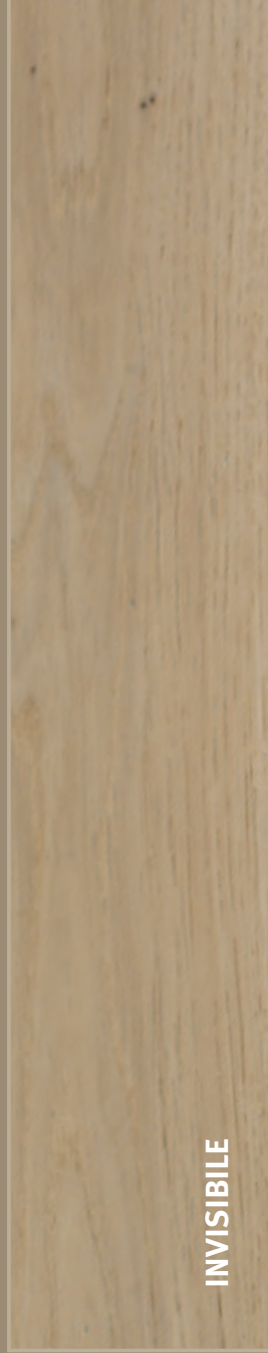

INVISIBILE

collezione  
TOP BUSINESS



SPECIFICHE TECNICHE

<b>SPECIE LEGNOSA</b>	Rovere Invecchiato
<b>STRUTTURA</b>	Prefinito
<b>STRATO SUPERIORE</b>	3 mm. Rovere (spessore nominale)
<b>SOTTOSTRATO</b>	11 mm. Pioppo (spessore nominale)
<b>SPESSORE</b>	14 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGHEZZA</b>	148 mm.
<b>LUNGHEZZA</b>	1.860 mm. (20% circa tagliate in 2 parti)
<b>SUPERFICIE</b>	Spazzolato
<b>PROFILO</b>	Incastro maschio - femmina
<b>PROFILO DEI BORDI</b>	Bordi micro-bisellati
<b>FINITURE</b>	Tutti gli articoli prevedono la finitura Spazzolata Oliata UV a esclusione dei Top Business Antico e Miele la cui finitura è Spazzolata Verniciata UV
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	Free Class FC (UNI EN 13489)
<b>METODI DI INSTALLAZIONE</b>	
Flottante	Sì
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
<b>RESISTENZA AL FUOCO</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>EMISSIONE DI FORMALDEIDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÀ BIOLOGICA</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SCIVOLOSITÀ</b>	NPD
<b>MANUTENZIONE</b>	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANZIA</b>	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

collezione  
TOP BUSINESS



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide



resistenza  
agli agenti  
chimici e ristretto

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>TIMBER SPECIES</b>	Smoked Oak
<b>CONSTRUCTION</b>	Engineered
<b>TOP LAYER</b>	3 mm. Oak (nominal thickness)
<b>BACKING</b>	11 mm. Poplar (nominal thickness)
<b>THICKNESS</b>	14 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>WIDTH</b>	148 mm.
<b>LENGTH</b>	1.860 mm. (about 20% cut into 2 parts)
<b>SURFACE</b>	Brushed
<b>PROFILE</b>	"Tongue-Groove"
<b>EDGES PROFILE</b>	Micro-beveled
<b>FINISH</b>	All items are finished with Brushed Oiled UV except Top Business Antico and Top Business Miele whose finish is Brushed Varnished UV
<b>GRADING</b>	Free Class FC (UNI EN 13489)
<b>INSTALLATION METHODS</b>	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
<b>RESISTANCE TO FIRE</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>FORMALDEHYDE EMISSION</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCTIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>BIOLOGICAL DURABILITY</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SPLIPPERINESS</b>	NPD
<b>MAINTENANCE</b>	See the Maintenance Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>WARRANTY</b>	See the Warranty Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>ESSENCES DE BOIS</b>	Chêne vieilli
<b>CONSTRUCTION</b>	Préfini
<b>COUCHE SUPÉRIEURE</b>	3 mm. Chêne (épaisseur nominale)
<b>SOUS-COUCHE</b>	11 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
<b>ÉPAISSEUR</b>	14 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGEUR</b>	148 mm.
<b>LONGUEUR</b>	1.860 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
<b>SURFACE</b>	Brossé
<b>PROFIL</b>	Joint Languette & Rainure
<b>PROFIL DE BORDS</b>	Bords micro-biseautés
<b>FINITIONS</b>	Tous les articles ont une finition Brossée, Huilée UV, à l'exception du Top Business Antico et Miele, qui ont une finition Brossée Verni UV
<b>CLASSIFICATION</b>	Free Class FC (UNI EN 13489)
<b>MÉTHODES D'INSTALLATION</b>	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
<b>RÉSISTANCE AU FEU</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCTIVITÉ THERMIQUE</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÉ BIOLOGIQUE</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>GLISSEMENT</b>	NPD
<b>ENTRETIEN</b>	Consultez les conseils d'entretien sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANTIE</b>	Consultez les directives de garantie sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>



<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>formati</b> sizes formats
	<b>top business</b> 14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
<b>Rovere invecchiato FC</b>	<b>TB/RO/SIA/F</b> 26

collezione  
TOP BUSINESS

<b>Specie legnose</b> <i>wood essence essence</i>	<b>formati</b> <i>sizes</i> <i>formats</i>
<b>Rovere invecchiato FC</b>	<b>top business</b> <i>14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV</i>
	<b>TB/RO/ISB/F</b> <b>26</b>

invisible



<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>formati</b> sizes formats
	<b>top business</b> 14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV
<b>Rovere invecchiato</b> FC	<b>TB/RO/SBI/F</b> 26



collezione  
TOP BUSINESS

grigio

<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>formati</b> sizes formats
	<b>top business</b> 14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV
<b>Rovere invecchiato FC</b>	<b>TB/RO/TGR/F</b> 26



<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>formati</b> sizes formats
<b>Rovere invecchiato</b> FC	<b>top business</b> 14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV
	<b>TB/RO/TPE/F</b> <b>26</b>

collezione  
TOP BUSINESS

miele



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**Rovere  
invecchiato  
FC**

**formati** sizes formats

**top business**  
14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV

**TB/RO/TMI/F**  
**26**

collezione  
PIALLATI  
INVECCHIATI

La serie "Piallati Invecchiati" è caratterizzata da irregolari ondulazioni sulla superficie del legno che, unite alla base di Rovere Invecchiato, donano un aspetto vissuto ed antico al parquet ripercorrendo lo stile ed il fascino dell'artigianalità seguendo la grande tradizione del passato.

La piallatura dona una tridimensionalità al pavimento in legno rendendolo ancora più piacevole sia alla vista sia al tatto.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

*The series "Piallati Invecchiati" is characterized by irregular undulations on the surface of the wood, joined at the base of Oak Aged, give a distressed and antique aspect that retraces the style and charm of craftsmanship, following the great tradition of the past.*

*This effect gives a three-dimensional to the wooden floor making it even more enjoyable both visually and to the touch.*

*All four edges are bevelled "tongue/groove" micro-bevelled.*

*Le série "Piallati Invecchiati" est caractérisée par des ondulations irrégulières sur la surface du bois, rejoint à la base de chêne vieilli, donner un parquet vieilli et antique retraçant le style et le charme de l'artisanat, à la suite de la grande tradition du passé.*

*Le rabotage donne trois dimensions à l'étage en bois qui rend encore plus agréable à la vue comme au toucher.*

*Les quatre côtés de l'élément sont à enchâssement rainure/languette, micro-biseautés.*



PIALLATO INVECCHIATO INVISIBILE



piallati invecchiati




ANTICO



INVISIBILE



GRIGIO SIDERALE

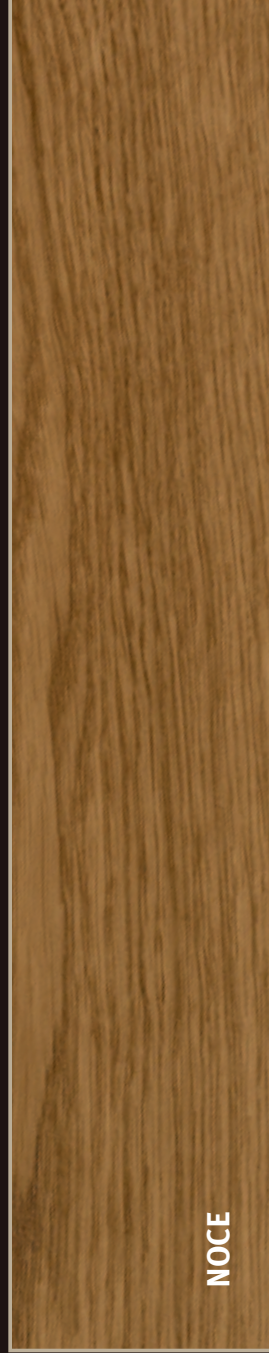

NOCE

collezione  
PIALLATI  
INVECCHIATI





SPECIFICHE TECNICHE

<b>SPECIE LEGNOSA</b>	Rovere Invecchiato
<b>STRUTTURA</b>	Prefinito
<b>STRATO SUPERIORE</b>	4 mm. Rovere (spessore nominale)
<b>SOTTOSTRATO</b>	11 mm. Pioppo (spessore nominale)
<b>SPESSORE</b>	15 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGHEZZA</b>	189 mm. * * Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm. 200;
<b>LUNGHEZZA</b>	1.860 mm. ** **Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.800 a mm. 2.000 (20% circa tagliate in 2 parti)
<b>SUPERFICIE</b>	Spazzolato - Piallato
<b>PROFILO</b>	Incastro maschio - femmina
<b>PROFILO DEI BORDI</b>	Bordi micro-bisellati
<b>FINITURE</b>	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV" semilucida ad esclusione del "Piallato Invecchiato Antico" la cui finitura è "Spazzolata Verniciata UV" (Semilucido)
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	Free Class FC (UNI EN 13489)
<b>METODI DI INSTALLAZIONE</b>	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
<b>RESISTENZA AL FUOCO</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>EMISSIONE DI FORMALDEIDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÀ BIOLOGICA</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SCIVOLOSITÀ</b>	NPD
<b>MANUTENZIONE</b>	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANZIA</b>	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

collezione  
PIALLATI  
INVECCHIATI



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide



resistenza  
agli agenti  
chimici e ristretto



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>TIMBER SPECIES</b>	Smoked Oak
<b>CONSTRUCTION</b>	Engineered
<b>TOP LAYER</b>	4 mm. Rovere (nominal thickness)
<b>BACKING</b>	11mm. Poplar (nominal thickness)
<b>THICKNESS</b>	15 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>WIDTH</b>	189 mm. * * Widths vary depending on the availability of the moment from mm. 180 to mm. 200;
<b>LENGTH</b>	1.860 mm. ** ** Lengths vary according to the availability of the moment from mm. 1,800 to mm. 2,000 (about 20% cut into 2 parts)
<b>SURFACE</b>	Brushed - Handscraped
<b>PROFILE</b>	"Tongue-Groove"
<b>EDGES PROFILE</b>	Micro-beveled
<b>FINISH</b>	All items feature a "Brushed Oiled UV" finish with the exception of "Piallato Invecchiato Antico", whose finish is "Brushed Varnished UV" (Semi-glossy)
<b>GRADING</b>	Free Class FC (UNI EN 13489)
<b>INSTALLATION METHODS</b>	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
<b>RESISTANCE TO FIRE</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>FORMALDEHYDE EMISSION</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>BIOLOGICAL DURABILITY</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SPLIPPERINESS</b>	NPD
<b>MAINTENANCE</b>	See the Maintenance Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>WARRANTY</b>	See the Warranty Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>ESSENCES DE BOIS</b>	Chêne vieilli
<b>CONSTRUCTION</b>	Préfini
<b>COUCHE SUPÉRIEURE</b>	4 mm. Chêne (épaisseur nominale)
<b>SOUS-COUCHE</b>	11 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
<b>ÉPAISSEUR</b>	15 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGEUR</b>	189 mm. * * Largeurs variables en fonction de la disponibilité du moment à partir de mm. 180 à mm. 200 ;
<b>LONGUEUR</b>	1.860mm. ** ** Longueurs variables selon la disponibilité du moment de mm. 1.800 à mm. 2.000 (environ 20% coupé en 2 parties)
<b>SURFACE</b>	Brossé - Raboté
<b>PROFIL</b>	Joint Languette & Rainure
<b>PROFIL DE BORDS</b>	Bords micro-biseautés
<b>FINITIONS</b>	Tous les articles ont une finition "Brossé, Huilé UV" à l'exception du "Piallato Invecchiato Antico", dont la finition est «Brossé Vernis UV» (Semi-brillant)
<b>CLASSIFICATION</b>	Free Class FC (UNI EN 13489)
<b>MÉTHODES D'INSTALLATION</b>	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
<b>RÉSISTANCE AU FEU</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCTIVITÉ THERMIQUE</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÉ BIOLOGIQUE</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>GLISSEMENT</b>	NPD
<b>ENTRETIEN</b>	Consultez les conseils d'entretien sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANTIE</b>	Consultez les directives de garantie sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>



<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>lavorazioni superficiali</b> treatment of the surface traitement de la surface	<b>formati</b> sizes formats
<b>Rovere Invecchiato FC</b>	<b>Piallato</b>	<b>Business "Piallato Invecchiato"</b> 15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
		<b>PB/RO/P/SIA/F</b> <b>39</b>

collezione  
PIALLATI  
INVECCHIATI

piallato invecchiato invisibile

<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>lavorazioni superficiali</b> treatment of the surface traitement de la surface	<b>formati</b> sizes formats
<b>Rovere Invecchiato FC</b>	<b>Piallato</b>	<b>Business "Piallato Invecchiato"</b> 15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato oliato UV
		<b>PB/RO/P/ISB/F</b> 39

piallato invecchiato grigio siderale

58



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**Rovere  
Invecchiato  
FC**

**lavorazioni  
superficiali**  
treatment  
of the surface  
traitement  
de la surface

**Piallato**

**formati** sizes formats  
**Business "Piallato Invecchiato"**  
15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV

**PB/RO/P/GRS/F**  
**39**

collezione  
PIALLATI  
INVECCHIATI

piallato invecchiato noce

**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**lavorazioni  
superficiali**  
treatment  
of the surface  
traitement  
de la surface

**formati** sizes formats

**Business "Piallato Invecchiato"**  
15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV

Rovere  
Invecchiato  
FC

Piallato

PB/RO/P/SIN/F

39

collezione  
CASTELLI  
ROMANI

Principale caratteristica di questo pavimento dal sapore antico è il cosiddetto "Effetto Scavato", particolare trattamento superficiale ottenuto da un equilibrato mix di crepe grossolane, grandi nodi aperti e stuccati e veri e propri solchi più o meno profondi i quali, uniti alla base di Rovere Invecchiato, conferiscono un aspetto estetico unico nel suo genere, marcatamente "rurale", che crea tuttavia un perfetto contrasto tra l'artigianalità manuale di un tempo e ambienti di design minimale di impronta contemporanea.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

*The main feature of this floor with an antique flavor is called "Excavated Effect", particular surface treatment obtained from a balanced mix of coarse cracks, large open knots and filled and real more or less deep furrows which, combined with the base of Oak aged, give it a unique appearance, markedly "rural", but that creates a perfect contrast between the craftsmanship of the past and manual environments design minimal contemporary style.*

*The four sides of the element are processed with interlocking "tongue/groove", micro-bevelled.*

*La principale caractéristique de cet étage avec une saveur antique est appelé "effet excavé", notamment les traitements de surface obtenus à partir d'un mélange équilibré de fissures secondaires, gros nœuds ouverts et mastiquée et vrais sillons plus ou moins profonds qui, combinés avec la base de Chêne vieilli, lui donner une apparence unique, marquée «rural», mais qui crée un contraste parfait entre le savoir-faire du passé et les manuels des environnements design de style minimaliste contemporain.*

*Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traitées avec "rainure/languette", micro-biseautés.*



MARINO EFFETTO SCAVATO




A close-up photograph of a wooden surface, likely a table or desk, showing a prominent wood grain. The wood is a warm, medium-brown color with dark, wavy lines. On the left side, a white, textured object, possibly a bag or a piece of paper, is partially visible, with a thick, light-colored rope tied to it. The rope is knotted and extends across the wooden surface. The lighting is soft, creating subtle shadows and highlights on the wood's texture.

castelli romani



MONTE PORZIO CATONE

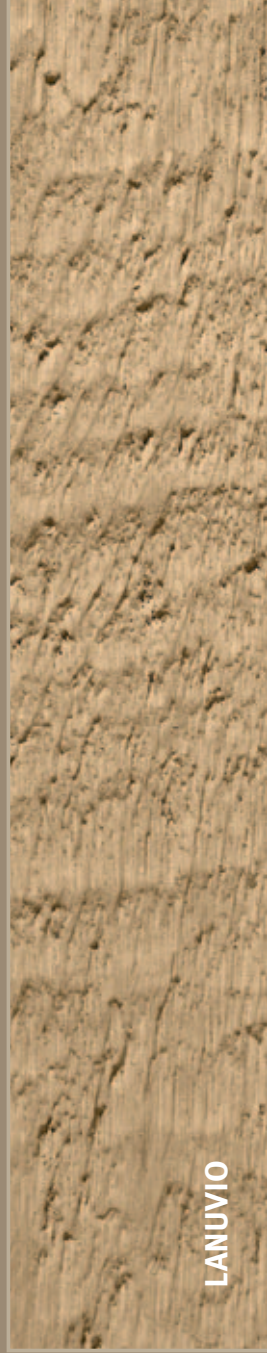

LANUVIO




ROCCA DI PAPA



MARINO



CASTEL GANDOLFO

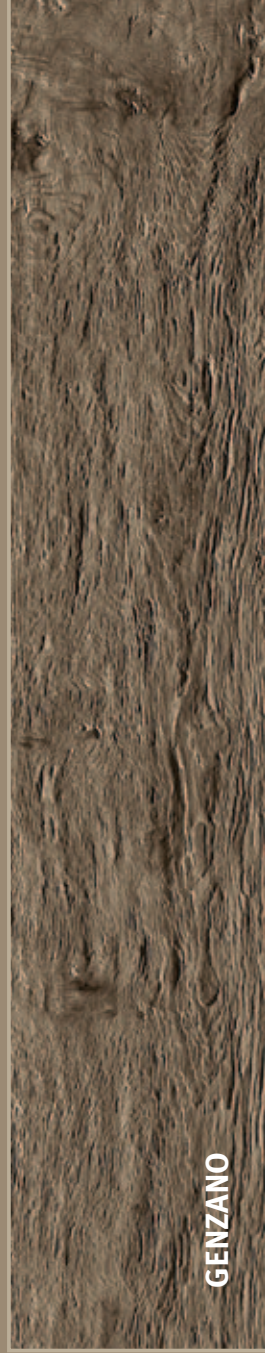

GENZANO





SPECIFICHE TECNICHE

<b>SPECIE LEGNOSA</b>	Rovere Invecchiato
<b>STRUTTURA</b>	Prefinito
<b>STRATO SUPERIORE</b>	3/4 mm. Rovere (spessore nominale)
<b>SOTTOSTRATO</b>	11/12 mm. Pioppo (spessore nominale)
<b>SPESSORE</b>	15 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGHEZZA</b>	190 mm. *
	* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm. 200;
<b>LUNGHEZZA</b>	1.900 mm. **
	**Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.800 a mm. 2.000 (20% circa tagliate in 2 parti)
<b>SUPERFICIE</b>	Spazzolato Scavato
<b>PROFILO</b>	Incastro maschio - femmina
<b>PROFILO DEI BORDI</b>	Bordi micro-bisellati
<b>FINITURE</b>	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Oliata UV"
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	Free Class FC (UNI EN 13489)
<b>METODI DI INSTALLAZIONE</b>	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
<b>RESISTENZA AL FUOCO</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>EMISSIONE DI FORMALDEIDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÀ BIOLOGICA</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SCIVOLOSITÀ</b>	NPD
<b>MANUTENZIONE</b>	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANZIA</b>	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

collezione  
CASTELLI  
ROMANI



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide



resistenza  
agli agenti  
chimici e ristretto

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>TIMBER SPECIES</b>	Smoked Oak
<b>CONSTRUCTION</b>	Engineered
<b>TOP LAYER</b>	3/4 mm. Oak (nominal thickness)
<b>BACKING</b>	11/12 mm. Poplar (nominal thickness)
<b>THICKNESS</b>	15 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>WIDTH</b>	190 mm. * * Widths vary depending on the availability of the moment from mm. 180 to mm. 200;
<b>LENGTH</b>	1.900 mm. ** ** Lengths vary according to the availability of the moment from mm. 1.800 to mm. 2.000 (about 20% cut into 2 parts)
<b>SURFACE</b>	Brushed - Raw Texture
<b>PROFILE</b>	"Tongue-Groove"
<b>EDGES PROFILE</b>	Micro-beveled
<b>FINISH</b>	All items feature a "Brushed Oiled UV" finish
<b>GRADING</b>	Free Class FC (UNI EN 13489)
<b>INSTALLATION METHODS</b>	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
<b>RESISTANCE TO FIRE</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>FORMALDEHYDE EMISSION</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCTIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>BIOLOGICAL DURABILITY</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SPLIPPERINESS</b>	NPD
<b>MAINTENANCE</b>	See the Maintenance Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>WARRANTY</b>	See the Warranty Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>ESSENCES DE BOIS</b>	Chêne vieilli
<b>CONSTRUCTION</b>	Préfini
<b>COUCHE SUPÉRIEURE</b>	3/4 mm. Chêne (épaisseur nominale)
<b>SOUS-COUCHE</b>	11/12 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
<b>ÉPAISSEUR</b>	15 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGEUR</b>	190 mm. * * Largeurs variables en fonction de la disponibilité du moment à partir de mm. 180 à mm. 200 ;
<b>LONGUEUR</b>	1.900mm. ** ** Longueurs variables selon la disponibilité du moment de mm. 1.800 à mm. 2.000 (environ 20% coupé en 2 parties)
<b>SURFACE</b>	Brossé - Excavé
<b>PROFIL</b>	Joint Languette & Rainure
<b>PROFIL DE BORDS</b>	Bords micro-biseautés
<b>FINITIONS</b>	Tous les articles ont une finition "Brossé, Huilé UV"
<b>CLASSIFICATION</b>	Free Class FC (UNI EN 13489)
<b>MÉTHODES D'INSTALLATION</b>	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
<b>RÉSISTANCE AU FEU</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342)
<b>CONDUCTIVITÉ THERMIQUE</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÉ BIOLOGIQUE</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>GLISSEMENT</b>	NPD
<b>ENTRETIEN</b>	Consultez les conseils d'entretien sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANTIE</b>	Consultez les directives de garantie sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**lavorazioni  
superficiali**  
treatment  
of the surface  
traitement  
de la surface

**formati** sizes formats

**Business "Castelli Romani"**  
15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV

**Rovere  
Invecchiato  
FC**

**Effetto  
"Scavato"**

**PBRO/CR/MPC**  
**50**

collezione  
CASTELLI  
ROMANI



<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>lavorazioni superficiali</b> treatment of the surface traitement de la surface	<b>formati</b> sizes formats
<b>Rovere Invecchiato FC</b>	<b>Effetto "Scavato"</b>	<b>Business "Castelli Romani"</b> 15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV
		<b>PBRO/CR/LAN</b> 54



<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>lavorazioni superficiali</b> treatment of the surface traitement de la surface	<b>formati</b> sizes <i>formats</i>
<b>Rovere Invecchiato FC</b>	<b>Effetto "Scavato"</b>	<b>Business "Castelli Romani"</b> 15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV
		<b>PBRO/CR/RDP</b> <b>54</b>

collezione  
CASTELLI  
ROMANI



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**lavorazioni  
superficiali**  
treatment  
of the surface  
traitement  
de la surface

Rovere  
Invecchiato  
FC

Effetto  
"Scavato"

**formati** sizes formats

**Business "Castelli Romani"**  
15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV

PBRO/CR/M

50



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**lavorazioni  
superficiali**  
treatment  
of the surface  
traitement  
de la surface

**formati** sizes formats  
**Business "Castelli Romani"**  
15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV

Rovere  
Invecchiato  
FC

Effetto  
"Scavato"

PBRO/CR/CSG  
54



collezione  
CASTELLI  
ROMANI



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**lavorazioni  
superficiali**  
treatment  
of the surface  
traitement  
de la surface

**formati** sizes formats

**Business "Castelli Romani"**  
15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV

**Rovere  
Invecchiato  
FC**

**Effetto  
"Scavato"**

PBRO/CR/GNZ

54

Genzano

collezione  
MINIBUSINESS

La serie Mini Business è costruita con Rovere e Abete di origine Europea, nel bel formato di medie dimensioni nello spessore 10 mm. Caratteristica che differenzia questa collezione dalle altre è l'assenza del micro-bisello: si tratta infatti di un prodotto spazzolato e a spigolo vivo che si adatta con il suo aspetto duttile a qualsiasi ambientazione. Disponibile in un'unica scelta di Rovere Rustico, oltre che nella versione naturale è possibile scegliere tra diversi colori. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina".

*Mini Business collection is produced with Oak and Fir of European Origin.*

*Feature that differentiates this collection from others is the absence of the micro-bevel: it is a product of brushed and micro-beveled that fits with its supple appearance in any setting.*

*Available in a unique range of Rustic Oak, as well as in the natural version you can choose between different colors.*

*The four sides of the element are processed with joint tongue-groove.*

*La collection Mini Business est produite avec du Chêne et du Sapin d'origine Européenne.*

*Caractéristique qui différencie cette collection des autres, c'est l'absence du micro-biseau: c'est un produit brossé et qui s'adapte avec son aspect souple dans n'importe quel arrangement.*

*Disponibile dans une gamme unique de chêne rustique, ainsi que dans la version naturelle, vous pouvez choisir entre différentes couleurs.*

*Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traités avec "rainurellanguette".*



ROVERE NATURALE







NOCE BIONDO



NOCE DARK



FUMO DI LONDRA LIGHT

collezione  
MINIBUSINESS





SPECIFICHE TECNICHE

<b>SPECIE LEGNOSA</b>	Rovere (Quercus robur)
<b>STRUTTURA</b>	Prefinito
<b>STRATO SUPERIORE</b>	3 Rovere (spessore nominale)
<b>SOTTOSTRATO</b>	7 mm. Abete (spessore nominale)
<b>SPESSORE</b>	10 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGHEZZA</b>	150 mm.
<b>LUNGHEZZA</b>	lunghezza mista 1.200/1.000/800 mm. (la lunghezza 800 mm. incide minimo il 30% circa sul totale della fornitura)
<b>SUPERFICIE</b>	Spazzolato
<b>PROFILO</b>	Incastro maschio - femmina
<b>PROFILO DEI BORDI</b>	Bordi a spigolo-vivo
<b>FINITURE</b>	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV"
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	Rustico □ (UNI EN 13489)
<b>METODI DI INSTALLAZIONE</b>	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
<b>CERTIFICAZIONI RESPONSABILI</b>	CERTIFICAZIONE FSC®100%, FSC-C106780
<b>RESISTENZA AL FUOCO</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>EMISSIONE DI FORMALDEIDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Titolo VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÀ BIOLOGICA</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SCIVOLOSITÀ</b>	NPD
<b>MANUTENZIONE</b>	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANZIA</b>	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

collezione  
MINIBUSINESS



adatto a riscaldamento a pavimento



classe di emissione di formaldeide



ZERO formaldeide a richiesta



classe di reazione al fuoco a richiesta



resistenza agli agenti chimici a richiesta



FSC  
www.fsc.org

FSC® C106780



PEFC™  
PEFC/18-31-932

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>TIMBER SPECIES</b>	Oak (Quercus robur)
<b>CONSTRUCTION</b>	Engineered
<b>TOP LAYER</b>	3 mm. Oak (nominal thickness)
<b>BACKING</b>	7 mm. Fir (nominal thickness)
<b>THICKNESS</b>	10 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>WIDTH</b>	150 mm.
<b>LENGTH</b>	Mixed length 1.200 / 1.000 / 800 mm. (length 800 mm. minimum impact about 20% of the total supply)
<b>SURFACE</b>	Brushed
<b>PROFILE</b>	"Tongue-Groove"
<b>EDGES PROFILE</b>	Square Edge
<b>FINISH</b>	All items have a "UV Brushed" finish
<b>GRADING</b>	Rustic □ (UNI EN 13489)
<b>INSTALLATION METHODS</b>	
Floating	No
Glued	Yes
On floor heating	Yes
<b>CERTIFICATION</b>	CERTIFICATION FSC@100%, FSC-C106780
<b>RESISTANCE TO FIRE</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>FORMALDEHYDE EMISSION</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Titolo VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
<b>THERMAL CONDUCTIVITY</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>BIOLOGICAL DURABILITY</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>SPLIPPERINESS</b>	NPD
<b>MAINTENANCE</b>	See the Maintenance Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>WARRANTY</b>	See the Warranty Guidelines on <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>ESSENCES DE BOIS</b>	Chêne (Quercus robur)
<b>CONSTRUCTION</b>	Préfini
<b>COUCHE SUPÉRIEURE</b>	3 mm. Chêne (épaisseur nominale)
<b>SOUS-COUCHE</b>	7 mm. Sapin (épaisseur nominale)
<b>ÉPAISSEUR</b>	10 mm. (+/- 0,5 mm)
<b>LARGEUR</b>	150 mm.
<b>LONGUEUR</b>	longueurs mixte 1200 / 1000 / 800 mm. (la longueur 800 mm. affecte au moins environ 30% de l'offre totale)
<b>SURFACE</b>	Brossé
<b>PROFIL</b>	Joint Languette & Rainure
<b>PROFIL DE BORDS</b>	Bords tranchants
<b>FINITIONS</b>	Tous les articles ont une finition «BrosséUV»
<b>CLASSIFICATION</b>	Rustique □ (UNI EN 13489)
<b>MÉTHODES D'INSTALLATION</b>	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
<b>CERTIFICATIONS RESPONSABLES</b>	CERTIFICATION FSC@100%, FSC-C106780
<b>RÉSISTANCE AU FEU</b>	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
<b>ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE</b>	Classe E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Titolo VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
<b>CONDUCTIVITÉ THERMIQUE</b>	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
<b>DURABILITÉ BIOLOGIQUE</b>	Classe 1 (UNI EN 14342)
<b>GLISSEMENT</b>	NPD
<b>ENTRETIEN</b>	Consultez les conseils d'entretien sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>
<b>GARANTIE</b>	Consultez les directives de garantie sur le site <a href="http://www.originalparquet.com">www.originalparquet.com</a>



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**formati** sizes formats

**Minibusiness**  
10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

**Rovere  
rustico**  
□

**MBRO/RO**  
24



collezione  
MINIBUSINESS



<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>formati</b> sizes formats
	<b>Minibusiness</b> 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
<b>Rovere rustico</b> □	<b>MBRO/VSL</b> 25

bianco nevada



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**Rovere  
rustico**  
□

**formati** sizes formats

**Minibusiness**  
10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

**MBRO/VSG**

25

collezione  
MINIBUSINESS



<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>formati sizes formats</b>
	<b>Minibusiness</b> 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
<b>Rovere rustico</b> □	<b>MBRO/VSI</b> 25

bianco crema



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**formati** sizes formats

**Minibusiness**

10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

**Rovere  
rustico**  
□

**MBRO/VSZ**

**25**

collezione  
MINIBUSINESS

invisible

**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**formati** sizes formats

**Minibusiness**

10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

**Rovere  
rustico**  
□

**MBRO/ISB**

**25**



**Specie  
legnose**  
wood essence  
essence

**Rovere  
rustico**  
□

**formati** sizes formats

**Minibusiness**  
10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

**MBRO/VSN**  
25

collezione  
MINIBUSINESS

noce dark

<b>Specie legnose</b> <i>wood essence essence</i>	<b>formati</b> <i>sizes formats</i>
	<b>Minibusiness</b> <i>10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV</i>
<b>Rovere rustico</b> □	<b>MBRO/VSP</b> 25

<b>Specie legnose</b> wood essence essence	<b>formati sizes formats</b>
	<b>Minibusiness</b> 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
<b>Rovere rustico</b> □	<b>MBRO/FLL</b> 25





collezione  
MINIBUSINESS



**SEDE - STABILIMENTO**

via Dell'Artigianato 18

**SHOWROOM**

via Del Lavoro 4

Alfonsine 48011 (RA) - Italia

tel. +39.0544.80696

fax +39.0544.80483

original@originalparquet.com

**www.originalparquet.com**

CEO President      Giovanni Ballardini  
General Manager    Roberto Ballardini

Project and Design    **Quadrastudio**  
Art Director          Christian Buratti  
Editing                Original Parquet  
                              Quadrastudio  
Photographer        Giovanni Collina  
                              Aeroplano Studio  
Prepress              Studio59  
Print                  Modulgrafica Forlì  
                              bv4\_05/22

 **ORIGINAL PARQUET**<sup>®</sup>  
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO

*La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi. Original Parquet si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la gamma dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno. Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.*

*Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative. Original Parquet reserves the right to change the product range in this catalogue without any prior notice. All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.*

*La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative. Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme des produits présents dans ce catalogue sans aucun préavis. Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.*





[www.originalparquet.com](http://www.originalparquet.com)